

**NEUHEIT**  
Aduro H4 Lux



# Aduro Hybrid- und Pelletöfen

2024-2025



Abb.: Aduro H4 Lux

[adurofire.de](https://adurofire.de)



# Aduro Hybrid

## Ein kombinierter Kamin- und Pelletofen

Der Aduro Hybridofen kombiniert das Beste aus zwei Welten: einfaches und effektives Heizen mit Holzpellets und die gemütliche Atmosphäre eines Kaminofens. Sie können den Aduro Hybridofen als klassischen Kaminofen nutzen, mit leiser Anwendung und einem gemütlichen Flammenbild, so wie es nur ein Kaminofen bieten kann. So können Sie jederzeit heizen – auch ohne Stromverbrauch. Die Holzpelletsfunktion des Aduro Hybridofens bietet Ihnen weitere Optionen:

- ✓ Anfeuern des Ofens von unterwegs
- ✓ Bedienung manuell oder über Ihr Smartphone
- ✓ Kann allein starten und die Raumtemperatur konstant halten
- ✓ Wochenprogramm und Temperaturkontrolle
- ✓ Geräuschlose Verbrennung von Brennholz und geräuscharme Pelletverbrennung
- ✓ Wechseln zwischen Pellets und Brennholz jederzeit möglich
- ✓ Gemütliches Ambiente durch ein wunderschönes Flammenbild
- ✓ Patentierte Lösung



## Gewinner des Europäischen Umweltpreises

Im Jahr 2018 erhielt der Hybridofen den renommierten Europäischen Umweltpreis in der Kategorie "Nachhaltige Produkte und Angebote". Dieser Award zeichnet umweltfreundliche Unternehmen für innovative und nachhaltige Initiativen aus. Selbst im Vergleich zu den besten Kaminöfen reduziert der Aduro Hybridofen, dank der automatisch regulierten Pelletverbrennung, die Emissionen deutlich.

Der Hybridofen entspricht den strengsten EU Umweltauflagen **Ecodesign**, sowohl für Kaminöfen als auch für Pelletöfen.

## Feuern Sie mit Ihrem Smartphone den Hybridofen an

Sie können Ihr Haus nun auch heizen, wenn Sie nicht Zuhause sind. Der Hybridofen lässt sich leicht über das Smartphone bedienen und überwachen. Um die Funktion des Hybridofens sicherzustellen, muss er mit einem stabilen WLAN-Netz verbunden sein.



## Der Kaminofen der Zukunft

Aduro Hybrid ist einer der meistverkauften Hybridöfen in ganz Europa. Die am häufigsten eingesetzten Hybridöfen brannten 4.400 Stunden pro Jahr, was einem Betrieb rund um die Uhr

an 183 Tagen entspricht. Der Ofen, der die Erwartungen an einen Kaminofen auf den Kopf gestellt hat, hat mehrere Patente bekommen.

**25.000+**  
VERKAUFTE HYBRIDÖFEN

**BEWÄHRTES  
KONZEPT** ✓

**75.000+ TONS**  
VERBRANNT PELLETS

## Verbreitet Wärme und Gemütlichkeit

Genießen Sie die lebhaften Flammen und die gemütliche Atmosphäre von richtigem Brennholz. Sie können den Ofen mit Pellets nachts durchbrennen lassen – so ist es warm, wenn Sie am nächsten Morgen in den Tag starten.



Aduro H1 mit Seitenverglasung.





## Dänische Innovation der Spitzenklasse



\*Der Trichter ist aus recyceltem Plastik aus dänischen Haushalten hergestellt und nur eine von vielen nachhaltigen Initiativen Aduros.





Aduro H3 Lux mit einer eleganten schwarzen Glastür und Seitenverglasung.

## Holz oder Pellets?

Aduro Hybrid kann beides. Machen Sie sich schlau über die einzigartigen Eigenschaften des Ofens.

QR-Code scannen und den Kurzfilm sehen.





# Der Aduro Hybridofen benötigt einen stabilen Schornsteinzug


Der Aduro Hybridofen ist ein einzigartiges Produkt und arbeitet nicht wie ein herkömmlicher Pelletofen. Er benötigt daher unbedingt einen stabilen Schornsteinzug. Dies ist eine Voraussetzung, damit der Hybridofen zuverlässig mit Pellets und mit Brennholz – in dem Fall auch ohne Elektrizität – arbeiten kann.

Es handelt sich daher nicht um einen typischen Pelletofen, wo ein Gebläse die Abgase permanent in den Schornstein drückt und über einen langen Zeitraum Holzpellets verbrannt werden können. Die Brenndauer - bevor eine kurze Reinigung notwendig ist - ist abhängig von der Heizstufe, der Qualität der Holzpellets und der Stabilität des Schornsteinzuges. Ein stabiler Schornsteinzug ist daher ausschlaggebend für die erfolgreiche Verwendung Ihres Hybridofens. Schauen Sie sich unsere Vorgaben zur Platzierung

des Schornsteins auf der unteren Illustration an. Weitere Informationen finden Sie auf [adurofire.de](http://adurofire.de).

Die Reinigung des Aduro Hybridofens dauert nicht lange und wird dann empfohlen, wenn der Pellettank befüllt wird. Wir empfehlen außerdem die regelmäßige Verwendung von Brennholz, da dies die Brennkammer wieder freibrennt und reinigt. Des Weiteren wird die Verbrennung damit verbessert.

Für Gebäude mit einer Baugenehmigung ab Januar 2022 gelten in Deutschland Vorschriften für den Schornsteinbau. Bitte besprechen Sie sich dazu vor dem Bau eines Schornsteinsystems mit Ihrem zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister.

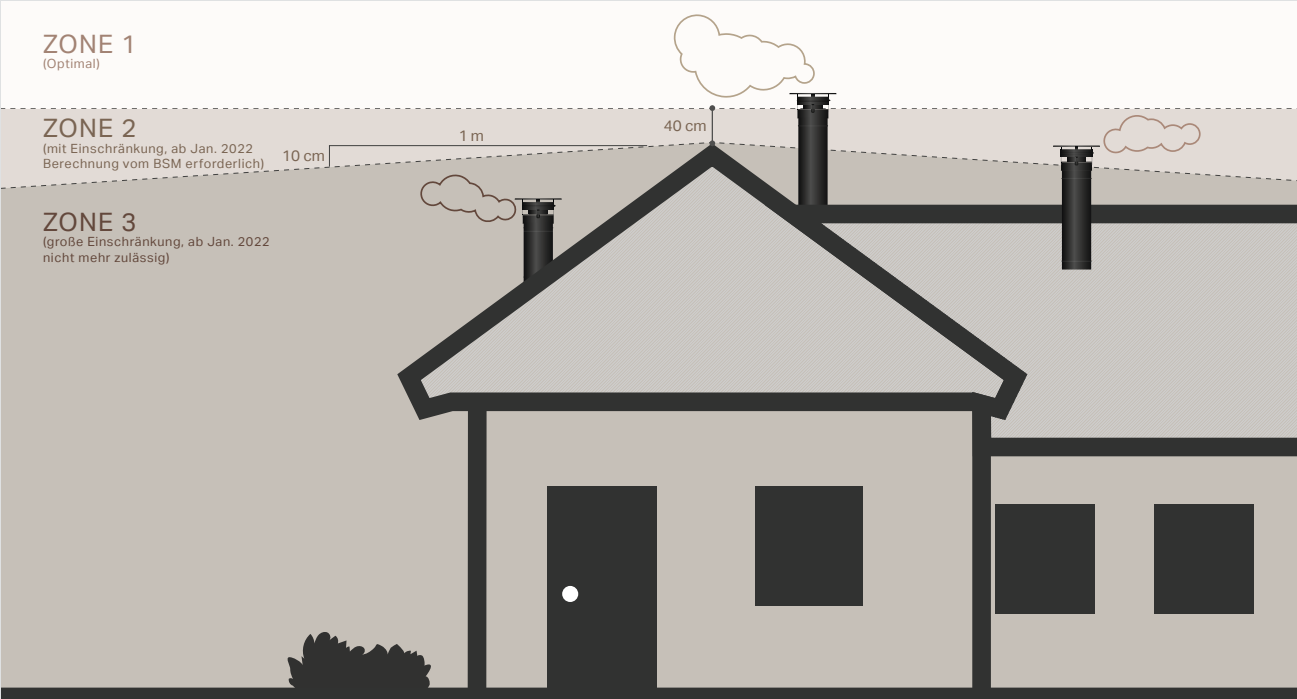

## Erhalten Sie den optimalen Schornsteinzug

Für Kunden, die nicht die optimalen Schornsteinvoraussetzungen haben und die Qualität und Dauer der Verbrennung verbessern wollen, sowie eine stabile Verbrennung anstreben, bietet Aduro den Aduro DraftOptimizer an. Der Aduro DraftOptimizer ist ein Rauchsauger, der Ihren Schornsteinzug verbessert und stabilisiert. Sollten Sie Pellets als Hauptenergiequelle verwenden und eine stabile Verbrennung wünschen, ist die Installation unseres Aduro DraftOptimizers erforderlich.

Weitere Informationen finden Sie auf [adurofire.de](http://adurofire.de).



**ENTWICKELT VON SCHORNSTEINFEGERN**



Weniger Rauchaustritt in den Wohnraum



Verbessert die Verbrennung – anpassbarer Schornsteinzug



Verdünnter Rauch aus dem Schornstein



Einfaches Anfeuern des Ofens



24 VDC Kleinspannungsmotor



Hergestellt aus widerstandsfähigem rostfreiem Stahl, Werkstoffnummer AISI 304



**Aduro H2** ohne Seitenverglasung. Ermöglicht einen geringeren Sicherheitsabstand zu brennbarem Material.




Zubehör


Für die Aduro Hybrid- und Pelletöfen haben wir einige Zubehörprodukte entworfen. Unsere große Auswahl an Zubehör finden Sie unter [adurofire.de](#).



Korbsets mit praktischen Plastikeinsätzen

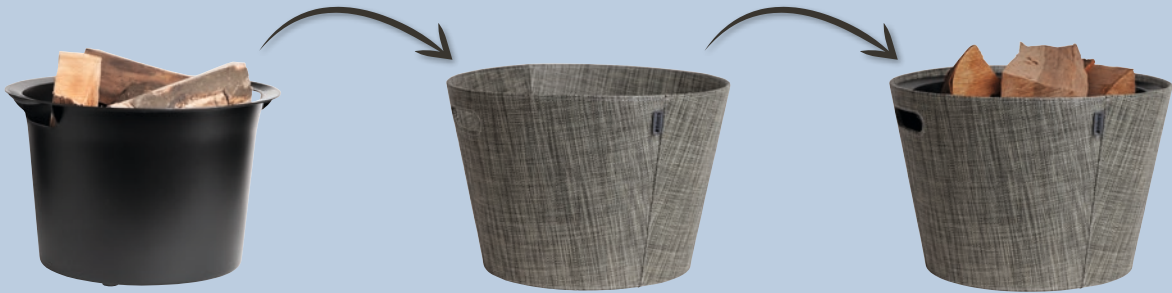

Korbset mit Aduro Proline Ø45 Korb aus PET und praktischem Plastikeinsatz für Brennholz

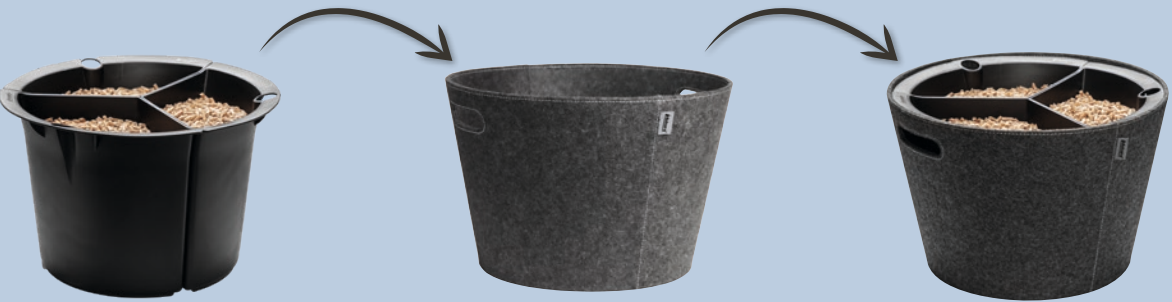

Korbset mit Aduro Proline Ø45 Korb aus Filz und dreigeteiltem Plastikeinsatz für Holzpellets

Weiteres Zubehör



Spezifikationen

Aduro Hybridöfen




|                                                                           | H1                                                                        | H2                                                               | H3 Lux                                                           | H4 Lux                                                           | H5                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer                                                             | 50601                                                                     | 50602                                                            | 50603                                                            | 50604                                                            | 50605                                                            |
| Betriebsbereich                                                           | 20-140 m² / 2-9 kW<br>Holzbetrieb 3-9 kW<br>Pelletbetrieb 2-7 kW          | 20-140 m² / 2-9 kW<br>Holzbetrieb 3-9 kW<br>Pelletbetrieb 2-7 kW | 20-140 m² / 2-9 kW<br>Holzbetrieb 3-9 kW<br>Pelletbetrieb 2-7 kW | 20-140 m² / 2-9 kW<br>Holzbetrieb 3-9 kW<br>Pelletbetrieb 2-7 kW | 20-140 m² / 2-9 kW<br>Holzbetrieb 3-9 kW<br>Pelletbetrieb 2-7 kW |
| Außenmaße (HxBxT)                                                         | 120 x 50 x 50,8 cm                                                        | 120 x 50 x 50,8 cm                                               | 120 x 50 x 50,8 cm                                               | 120 x 50 x 50,8 cm                                               | 116,7 x 50,3 x 50,6 cm                                           |
| Gewicht                                                                   | 135 kg                                                                    | 135 kg                                                           | 135 kg                                                           | 135 kg                                                           | 132 kg                                                           |
| Rauchabzug, Durchmesser                                                   | Ø15 cm oben/hinten                                                        | Ø15 cm oben/hinten                                               | Ø15 cm oben/hinten                                               | Ø15 cm oben/hinten                                               | Ø15 cm oben/hinten                                               |
| Abstand zu brennbarem Material                                            | 7,5 cm hinten /<br>70 cm seitlich                                         | 7,5 cm hinten /<br>40 cm seitlich                                | 7,5 cm hinten /<br>70 cm seitlich                                | 7,5 cm hinten /<br>40 cm seitlich                                | 7 cm hinten (5 cm von<br>Luftzufuhr) / 37,5 cm<br>seitlich       |
| Möblierungsabstand                                                        | 100 cm                                                                    | 100 cm                                                           | 100 cm                                                           | 100 cm                                                           | 100 cm                                                           |
| Abstand zu brennbarem Material<br>bei Platzierung in der Ecke             | -                                                                         | 10 cm                                                            | -                                                                | 10 cm                                                            | -                                                                |
| Abstand vom Boden zur Mitte<br>des hinteren Ausgangs                      | 108,2 cm                                                                  | 108,2 cm                                                         | 108,2 cm                                                         | 108,2 cm                                                         | 104,1 cm                                                         |
| Abstand von der Mitte des<br>Rauchstutzens bis zur Rückseite<br>des Ofens | 25 cm                                                                     | 25 cm                                                            | 25 cm                                                            | 25 cm                                                            | 25,3 cm                                                          |
| Kapazität Pellettank                                                      | Ca. 13 kg (6 mm ENplus A1 Qualität)                                       |                                                                  |                                                                  |                                                                  |                                                                  |
| Breite der Brennkammer                                                    | 40 cm                                                                     | 40 cm                                                            | 40 cm                                                            | 40 cm                                                            | 38 cm                                                            |
| Aduro-tronic                                                              | ✓                                                                         | ✓                                                                | ✓                                                                | ✓                                                                | ✓                                                                |
| Konvektion                                                                | ✓                                                                         | ✓                                                                | ✓                                                                | ✓                                                                | ✓                                                                |
| Elektrischer Keramikentzündler                                            | ✓                                                                         | ✓                                                                | ✓                                                                | ✓                                                                | ✓                                                                |
| Externe Luftzufuhr                                                        | ✓                                                                         | ✓                                                                | ✓                                                                | ✓                                                                | ✓                                                                |
| Wirkungsgrad                                                              | >81 % Holzbetrieb /<br>>87 % Pelletbetrieb                                | >81 % Holzbetrieb /<br>>87 % Pelletbetrieb                       | >81 % Holzbetrieb /<br>>87 % Pelletbetrieb                       | >81 % Holzbetrieb /<br>>87 % Pelletbetrieb                       | >83 % Holzbetrieb /<br>>87 % Pelletbetrieb                       |
| Energieeffektivitätsindex                                                 | 122,3                                                                     | 122,3                                                            | 122,3                                                            | 122,3                                                            | 128,1                                                            |
| Energieeffektivitätsklasse                                                | A+                                                                        | A+                                                               | A+                                                               | A+                                                               | A+                                                               |
| Stromverbrauch im Betrieb                                                 | 18-33 Watt                                                                | 18-33 Watt                                                       | 18-33 Watt                                                       | 18-33 Watt                                                       | 18-33 Watt                                                       |
| Schornsteinzug                                                            | Entspricht EN13240 und EN14785. Weiteres auf <a href="#">adurofire.de</a> |                                                                  |                                                                  |                                                                  |                                                                  |
| Zulassungen                                                               | EN13240, EN14785, CE, NS3058 & Ecodesign                                  |                                                                  |                                                                  |                                                                  |                                                                  |
| Kompatibel mit                                                            | iOS 12 und neuer und Android Versionen ab 5.0 und neuer                   |                                                                  |                                                                  |                                                                  |                                                                  |

Aduro Cloud

Indem Sie Ihren Aduro Hybrid auf Aduro Cloud registrieren, erhalten Sie direkten Zugang zu allen Daten Ihres Ofens: was er tut, wie er brennt, sowie die Möglichkeit seine Einstellungen zu ändern. Aduro Cloud überwacht gleichzeitig den Ofen, damit Aduro Fehler und Betriebsstillstände besser vorbeugen kann.

[adurocloud.com](#)

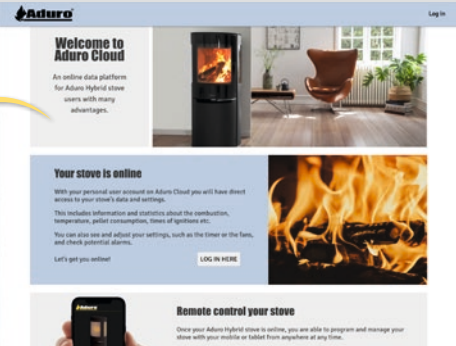



## Aduro Pelletöfen

### Schnelles und einfaches Heizen für Zuhause

Aduro Pelletöfen kombinieren modernes dänisches Design mit maximalem Heizkomfort und innovativer Technologie. Sie brauchen nur den Behälter mit Holzpellets befüllen. Nach wenigen Minuten können Sie das Flammenbild und die


Wärme genießen. Aduro Pelletöfen können mit einem Wochenprogramm gesteuert und als primäre Heizquelle in Ihrem Haus genutzt werden. Des Weiteren können Sie damit auch andere Wärmequellen unterstützen.



Aduro P1

### Vorteile eines Aduro Pelletofens

- ✓ Dänisches Design
- ✓ Integriertes WLAN-Modul. Bedienung über die App unabhängig von Zeit und Ort
- ✓ Steuerbar über ein Bedienfeld am Pelletofen
- ✓ Möglichkeit für externe Luftzufuhr
- ✓ Leichte Befüllung des Pellettanks
- ✓ Einfache Reinigung und Wartung

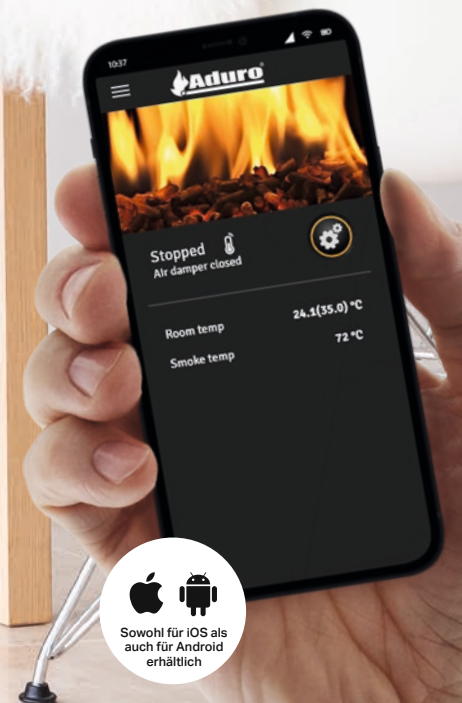





**Aduro P1.3**  
Eine große, elegante Glastür und eine schwarze Seitenverglasung verleihen dem Pelletofen ein exklusives Design.

## Aduro P1 Serie

Mit der Aduro P1 Serie hat der Designer Casper Storm eine Pelletofenserie in einem runden skandinavischen Design entworfen. Durch die große Glastür wird Ihr Blick direkt auf das Flammenspiel geleitet.

Über das integrierte WLAN-Modul kann der Pelletofen direkt und einfach bedient werden, egal wo auch immer Sie sich gerade befinden (WLAN-Netz vorausgesetzt). Die Heizleistung lässt sich über 5 Stufen regulieren. Auf Stufe 1 ist der Pelletofen besonders leise, da hier das Gebläse nicht aktiviert wird.



**Aduro P1.4**  
Der Pelletofen verfügt über eine weiße Seitenverglasung, was ihm ein harmonisches Aussehen verleiht und in einem schönen Kontrast zur schwarzen Glastür steht.



**Aduro P1**

## Aduro Proline Plastikeinsatz

Dreigeteilter Plastikeinsatz aus recyceltem Plastik für Aduro Proline Ø45 Holzkörbe zur praktischen Befüllung von Holzpellets in Aduro Hybrid- und Pelletöfen.



## Spezifikationen

Aduro Pelletöfen



|                                                                      | P1                                                     | P1.3                          | P1.4                          |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Artikelnummer                                                        | 50702                                                  | 50703                         | 50704                         |
| Betriebsbereich                                                      | 30-140 m² (3-8 kW)                                     | 30-140 m² (3-8 kW)            | 30-140 m² (3-8 kW)            |
| Außenmaße (HxBxT)                                                    | 110,09 x 53,3 x 54,35 cm                               | 110,09 x 53,3 x 54,35 cm      | 110,09 x 53,3 x 54,35 cm      |
| Gewicht                                                              | 95 kg                                                  | 95 kg                         | 95 kg                         |
| Rauchabzug, Durchmesser                                              | Ø8 cm hinten                                           | Ø8 cm hinten                  | Ø8 cm hinten                  |
| Abstand zu brennbarem Material                                       | 30 cm hinten / 30 cm seitlich                          | 30 cm hinten / 30 cm seitlich | 30 cm hinten / 30 cm seitlich |
| Möblierungsabstand                                                   | 80 cm                                                  | 80 cm                         | 80 cm                         |
| Abstand vom Boden zur Mitte des hinteren Ausgangs (Füße verstellbar) | Ca. 18,5 cm                                            | Ca. 18,5 cm                   | Ca. 18,5 cm                   |
| Kapazität Pellettank                                                 | 15 kg                                                  | 15 kg                         | 15 kg                         |
| Konvektion                                                           | ✓                                                      | ✓                             | ✓                             |
| Externe Luftzufuhr                                                   | ✓                                                      | ✓                             | ✓                             |
| Raumlufunabhängig (ohne DIBT-Zertifikat)                             | ✓                                                      | ✓                             | ✓                             |
| Wirkungsgrad                                                         | >91 % (2,8 kW) / >90 % (8 kW)                          | >91 % (2,8 kW) / >90 % (8 kW) | >91 % (2,8 kW) / >90 % (8 kW) |
| Energieeffektivitätsindex                                            | 126,5                                                  | 126,5                         | 126,5                         |
| Energieeffektivitätsklasse                                           | A+                                                     | A+                            | A+                            |
| Stromverbrauch im Betrieb                                            | 55-160 Watt                                            | 55-160 Watt                   | 55-160 Watt                   |
| Schornsteinzug                                                       | Entspricht EN14785. Weiteres auf adurofire.de          |                               |                               |
| Zulassungen                                                          | EN14785, CE & Ecodesign                                |                               |                               |
| Kompatibel mit                                                       | iOS 9 und neuer und Android Versionen ab 4.1 und neuer |                               |                               |





Aduro A/S - Beringvej 17 - DK-8361 Hasselager  
[adurofire.de](http://adurofire.de) - [aduroshop.de](http://aduroshop.de)